




LUXPERTEN



I6 / I10

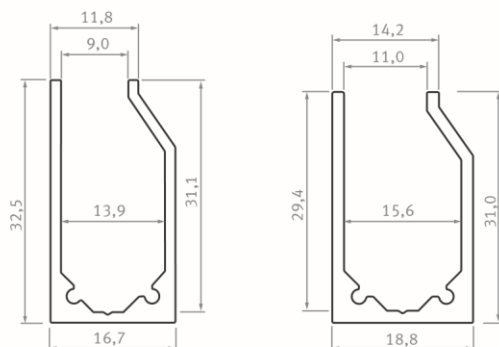

Sposoby montażu /
Assembly methods



Obejrzyj wideo /
Watch video



IP6 Profile LED / LED-Profil

Dimensions / Abmessungen (mm): 1000, 2020, 3000

Prolife colors Profil Farben	silver (anodized) / silber (eloxiert)
1,0 m	10-0474-10
2,02 m	10-0474-20
3,0 m	10-0474-30
LED strip width (mm) / LED-Bandbreite (mm)	up to 10 bis zu 10

Accessoires / Zubehör

	Profile FARI Profil FARI	Pendants Aufhänger	cable fi 5 mm holder
1,0 m	10-0434-10	*S 14-2011-02	*T 14-7067-00
2,02 m	10-0434-20	*B 14-2076-00	*B 14-7067-02

End caps (aluminium)

Endkappen (Aluminium)

	with a hole / mit Öffnung	without a hole / ohne Öffnung	with a hole / mit Öffnung	without a hole / ohne Öffnung
	Silver / Silber	Silver / Silber	Silver / Silber	Silver / Silber
	with support / mit stütze		without support / ohne stütze	
	left	right	left	right
6 mm				
	ABS 12-0325-10	ABS 12-0345-10	ABS 12-0325-11	ABS 12-0345-11
	ABS 12-0315-10	ABS 12-0335-10	ABS 12-0315-11	ABS 12-0335-11
8 mm				
	ABS 12-0365-10	ABS 12-0385-10	ABS 12-0365-11	ABS 12-0385-11
	ABS 12-0355-10	ABS 12-0375-10	ABS 12-0355-11	ABS 12-0375-11



LUXPERTEN

IP10 Profile LED / LED-Profil

Dimensions / Abmessungen (mm): 1000, 2020, 3000

Prolife colors Profil Farben	silver (anodized) Silber (eloxiert)
	
1,0 m	10-0464-10
2,02 m	10-0464-20
3,0 m	10-0464-30
LED strip width (mm)	up to 10
LED-Bandbreite (mm)	bis zu 10

Accessories / Zubehör

Rubber tape for profile I6 / I10 (black)	pendants	cable fi 5 mm holder
		
1 m / 14-5057-01	*S 14-2011-02	*T 14-7067-00
	*B 14-2076-00	*B 14-7067-02

End caps (aluminum)

Endkappen (Aluminium)

with a hole mit Öffnung	without a hole ohne Öffnung	with a hole mit Öffnung	without a hole Ohne Öffnung
silver / Silber	silver / Silber	silver / Silber	silver / Silber

with support / mit Stütze				without support / ohne Stütze			
Left	right	left	right	left	right	left	right
							
12-0285-10	12-0305-10	12-0285-11	12-0305-11	12-0275-10	12-0295-10	12-0275-11	12-0295-11

Maximum dissipated power of LED light sources /

Maximale Verlustleistung der LED-Lichtquellen

for temperature profile 55° C	for temperature profile 65° C
21 W	26,6 W