




# LUXPERTEN



## Profil LED

Profile LED / LED-Profil

# ILED0

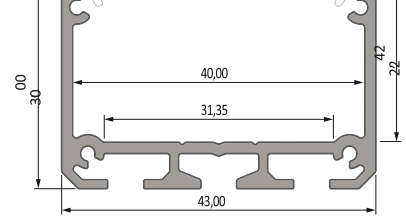

white (lacquered) / weiß (lackiert)      silver (anodized) / silber (eloxiert)



|                                       |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions / Abmessungen              | 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm                                                                                                                                                                            |
| LED strip width / LED-Streifen Breite | 3 × 10 mm                                                                                                                                                                                            |
| Application / Anwendungsbereich       | for lighting in offices, stores and homes – hanging, architectural lighting / zur Beleuchtung von Büroräumen, Verkaufsflächen und Wohnbereichen – hängende Beleuchtung, architektonische Beleuchtung |

Covers / Abdeckungen


Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

| transparent / transparent | frozen / frostweiß | milky / milchweiß | frosted / frosted | milky frosted / frosted milchweiß | transparent / transparent |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| WIDE                      |                    |                   |                   |                                   | PRISMATIC PC              |
|                           |                    |                   |                   |                                   |                           |
| ✧ PMMA 94%                | ✧ PMMA 73%         | ✧ PMMA 42%        | ✧ PMMA 81%        | ✧ PMMA 74%                        |                           |
| ✧ PVC 85%                 | ✧ PVC 55%          | ✧ PVC 28%         |                   |                                   |                           |
| ✧ PC 91%                  | ✧ PC 63%           | ✧ PC 29%          |                   |                                   | ✧ PC 87%                  |



# LUXPERTEN

[www.luxperten.com](http://www.luxperten.com)

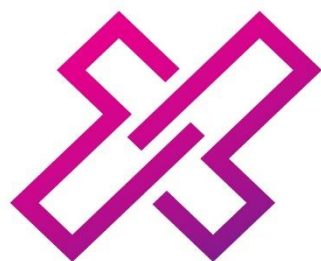

# LUXPERTEN

## End caps for LED profile LPIL / Endkappen für LED-Profil LPIL

|     | with a hole / mit Öffnung |                 | without a hole / ohne Öffnung |                 |
|-----|---------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
|     | white / weiß              | silver / silber | white / weiß                  | silver / silber |
| ALU |                           |                 |                               |                 |
| ABS |                           |                 |                               |                 |

## Accessories / Zubehör

|                                           |                                                     |                                                         |                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| straight connector / gerader Verbinder    | angular connector 90° / Flacher Winkelverbinder 90° | angular transverse connector / Quer Winkelverbinder 90° | angular connector 120° / Flacher Winkelverbinder 120° |
|                                           |                                                     |                                                         |                                                       |
| mounting profile MODI / Zusatzprofil MODI | mounting springs / Montagefedern                    | pendants / Aufhängung                                   |                                                       |
|                                           |                                                     |                                                         |                                                       |

## Maximum dissipated power of LED light sources / Maximale zerstreute Stärke von LED-Lichtquellen

| for temperature profile / für Profiltemperatur<br>55 °C |                                  | for temperature profile / für Profiltemperatur<br>65 °C |                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| with cover / mit Abdeckungen                            | without cover / ohne Abdeckungen | with cover / mit Abdeckungen                            | without cover / ohne Abdeckungen |